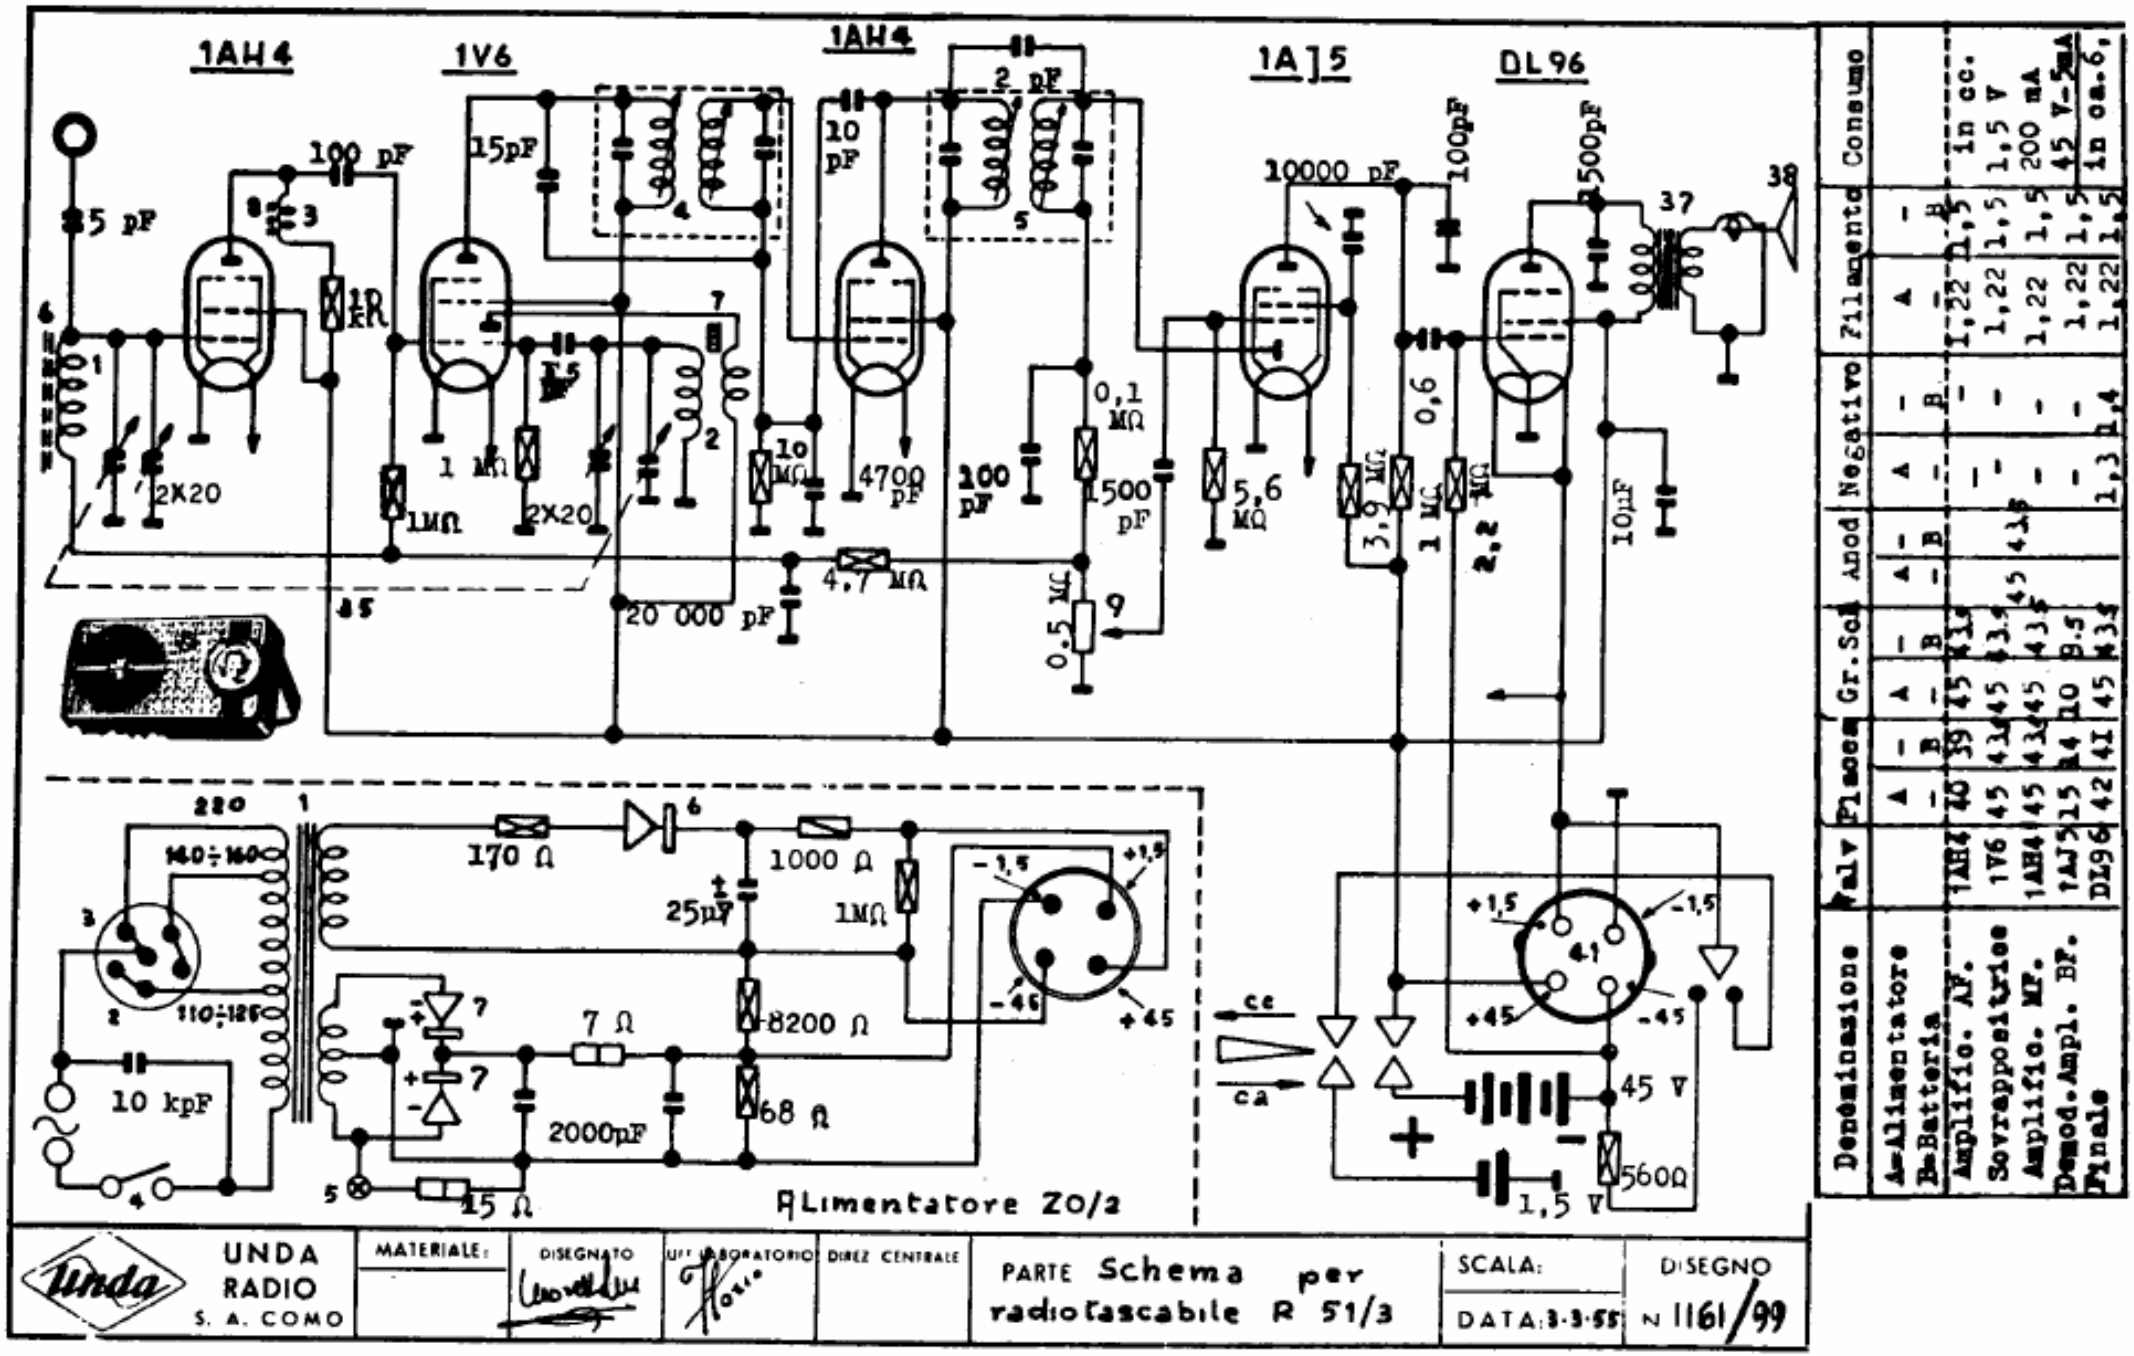

Denominazione	Valv	Piedini		Gr. Sol		Anod		Negativo		Filamento		Consumo
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
Alimentatore		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Batteria		-	B	-	B	-	B	-	B	-	B	
Amplific. AF.	1AH4	40	39	45	45			-	-	1,22	1,5	in cc.
Sovrapposizione	1V6	45	43	45	43			-	-	1,22	1,5	1,5 V
Amplific. MF.	1AH4	45	43	45	43	45	43	-	-	1,22	1,5	200 mA
Demod.Ampl. BF.	1A]5	15	14	10	8.5			-	-	1,22	1,5	45 V-5mA
Finale	DL96	42	41	45	43			1,3	1,4	1,22	1,5	in ca.6,

UNDA RADIO S. A. COMO	MATERIALE:	DISEGNATO	UFF. LABORATORIO	DIREZ. CENTRALE	PARTE Schema per radiotascabile R 51/3	SCALA: / DATA: 3-3-55	DISEGNO N 1161/99

UNDA RADIO - Mod. R 51/3 Mascotte. Apparecchio tascabile, di dimensioni 17×9×4,4 cm. Onde medie da 187 a 570 metri. Quattro valvole subminiatura e una miniatura. Media frequenza a 467 kc/s. Potenza d'uscita 50 mW.